
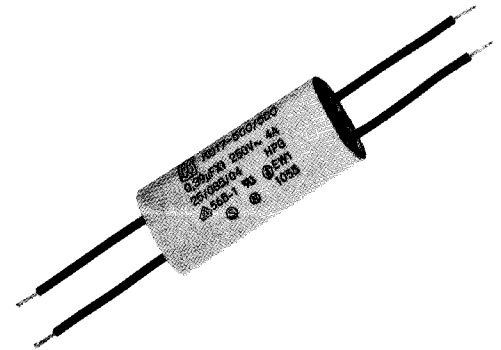


Vierpol-Funk-Entstörkondensatoren – Klasse X1


Four-pole Radio Interference Suppression Capacitors – Class X1

Condensateurs de déparasitage à 4 pôles – Classe X1



Nennkapazität Nominal value Capacité nominale	Gehäuse Encapsulation / Boîtier			Teile-Nr. Part number Référence
	a ± 1	b ± 1	l-3	
* 0,047 µF	8	14	34	K017-000/500
* 0,068 µF	9	15	34	K017-100/500
* 0,1 µF	7	16	44	K017-200/500
* 0,2 µF	11	20	44	K017-300/500
0,3 µF	12	23	51	K017-400/500
0,39 µF	12	25	51	K017-500/500
0,47 µF	13	28	51	K017-600/500

Weitere Kapazitätswerte auf Anfrage – Other values upon request – D'autres capacités sur demande

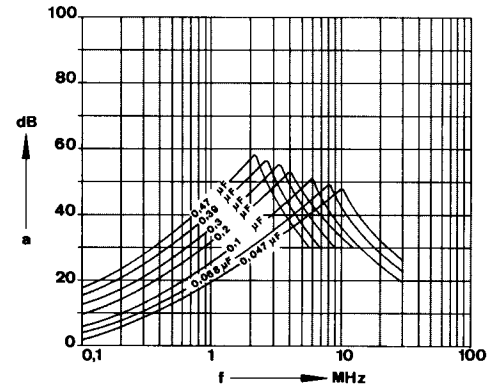

Einfügungsdämpfung
Insertion loss
Affaiblissement d'insertion

Nennspannung:
Rated voltage: 250 V_~
Tension nominale:

Nennstrom:
Rated current: 4 A
Courant nominal:

Kapazitätsabweichung:
Capacitance tolerance: ± 20%
Tolérances des capacités:


Kondensatorklasse:
Capacitor class: X1
Classe de condensateur:

Gehäuse:
Encapsulation: Kunststofffolienumhüllung
Boîtier: plastic can
boîtier isolant

Anwendungsklasse:
Climatic classification: HPG
Classification climatique:

Anschlüsse:
Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm²,
(mit Prüfzeichen , AWG 18)
Anschlußenden abisoliert

Leads:
stranded copper wire type H05V-K 0,5 mm²,
(with Approval , AWG 18)
ends stripped

Connexions:
toron de cuivre type H05V-K 0,5 mm²,
(avec Homologations , AWG 18)
bouts dénudés

Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:

