


IC 26 SERIES

DIP(2.54mm pitch)

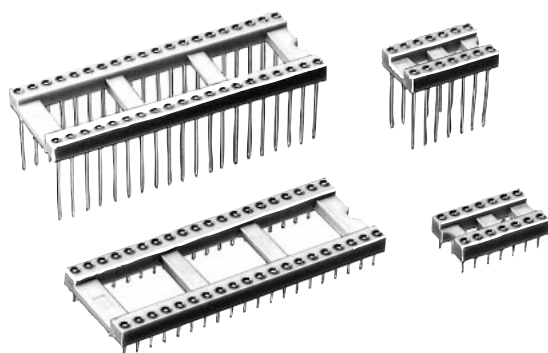

特 徴

- 4枚バネによる高信頼性丸ピンコンタクト。
- 切削スリーブにより半田、フラックスの侵入を完全に防止。
- スタンドオフにより、はんだのブローホール対策済品。

仕 様

性能

絶縁抵抗	1,000MΩ以上 (at DC500V)
耐電圧	AC700V rms 1分間
接触抵抗	20mΩ以下 (at 10mA)
定格電流	1A
使用温度	-30°C ~ +125°C

材質

絶縁体	PET樹脂ガラス入り、UL94V-0
コンタクト	インナーコンタクト：銅合金、ニッケル下地金めっき、または錫めっき アウタースリーブ：銅合金、ニッケル下地半田めっき

適合リード

矩形リード	$0.5^{+0.1}_{-0.12} \text{W} \times 0.25^{+0.15}_{-0.05} \text{t}$ 、ただしリード断面の対角線寸法は0.63以下
丸線リード	$\phi 0.5^{+0.13}_{-0.1}$

品名表示方法


IC26-2003-GS3L

端子長：12.94 (ラッピング端子の場合のみ；半田ディップ端子の場合は無印)
3：ストレートラッピング端子 端子形状 4：ストレート半田ディップ端子
端子部めっき仕様 S=半田めっき
接触部めっき仕様 G=金めっき S=錫めっき
IC端子列間隔 3=0.3インチ
芯数
IC26シリーズ


品 名	芯数	A	B	C	D	E	F
IC26-0603-*S*(L)	6	7.60	$2.54 \times 2 = 5.08$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-0803-*S*(L)	8	10.13	$2.54 \times 3 = 7.62$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-1003-*S*(L)	10	12.67	$2.54 \times 4 = 10.16$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-1403-*S*(L)	14	17.75	$2.54 \times 6 = 15.24$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-1603-*S*(L)	16	20.29	$2.54 \times 7 = 17.78$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-1803-*S*(L)	18	22.83	$2.54 \times 8 = 20.32$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-2003-*S*(L)	20	25.37	$2.54 \times 9 = 22.86$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-2004-*S*(L)	20	25.37	$2.54 \times 9 = 22.86$	12.67	10.16	6.5	10.16
IC26-2203-*S*(L)	22	27.91	$2.54 \times 10 = 25.40$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-2204-*S*(L)	22	27.91	$2.54 \times 10 = 25.40$	12.67	10.16	6.5	10.16
IC26-2403-*S*(L)	24	30.45	$2.54 \times 11 = 27.94$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-2406-*S*(L)	24	30.45	$2.54 \times 11 = 27.94$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-2803-*S*(L)	28	35.53	$2.54 \times 13 = 33.02$	10.13	7.62	4.5	7.62
IC26-2804-*S*(L)	28	35.53	$2.54 \times 13 = 33.02$	12.67	10.16	6.5	10.16
IC26-2806-*S*(L)	28	35.53	$2.54 \times 13 = 33.02$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-3206-*S*(L)	32	40.61	$2.54 \times 15 = 38.10$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-3606-*S*(L)	36	45.69	$2.54 \times 17 = 43.18$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-4006-*S*(L)	40	50.77	$2.54 \times 19 = 48.26$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-4206-*S*(L)	42	53.31	$2.54 \times 20 = 50.80$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-4806-*S*(L)	48	60.93	$2.54 \times 23 = 58.42$	17.75	15.24	11.0	15.24
IC26-6409-*S*(L)	64	81.25	$2.54 \times 31 = 78.74$	25.37	22.86	18.0	22.86

単位 (mm)


● IC 26-**0*-*S3L

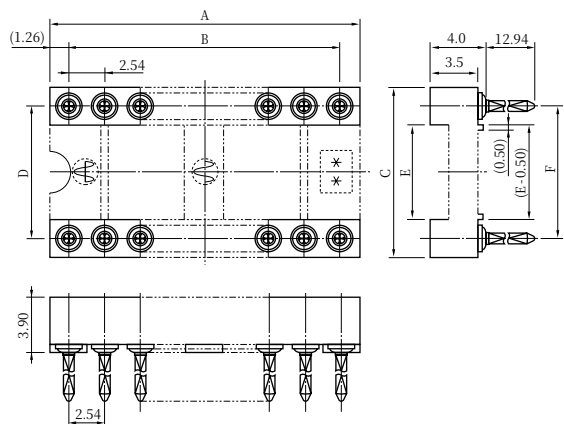


● 接触部詳細図




● プリント板レイアウト (参考値) (TOP VIEW)



● IC 26-**0*-*S4

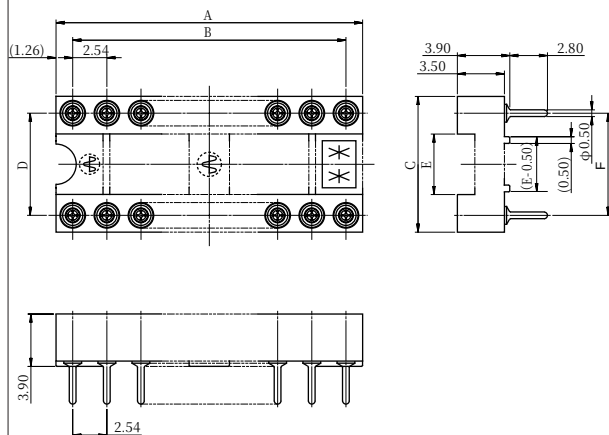

● 接触部詳細図



● プリント板レイアウト (参考値) (TOP VIEW)

