

DWG. NO. SD-1625-24R*



E

D



C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

MM

パネル取付穴寸法 (厚さ 1.52 最大)
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION (THK. 1.52 MAX)



パネル取付耳 (表参照)
MTG. EARS (SEE CHART)

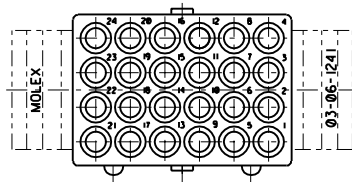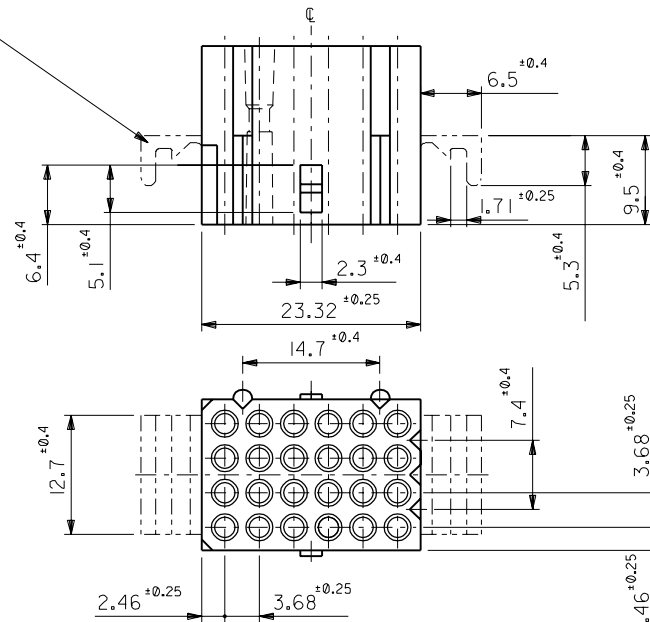

注記
NOTE

材質: ナイロン66, 94V-2
MATERIAL: NYLON66, 94V-2

1625-24R	03-06-1241	有 WITH
ENG. NO.	PART NO.	MTG. EARS

						材料 MATERIAL 図中参照 REFER TO DRAWING		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE —		TITLE 名称	
						被覆外径 INS. RANGE —		.062 DIA. 24 CIRCUITS RECEPT. HOUSING	
						DRAWN BY '96/07/03 H.IIJIMA		CHK'D BY '96/07/03 M.FUKUSHIMA	
						APP'D BY '96/07/03 M.ENOMOTO		尺 2 : 1	
角度 ANGLE		30°						DWG. NO.	
30° 以上 OVER		+0.3						SD-1625-24R*	
10° 以上 30° 未満 OVER UNDER		+0.25						REV	
10° 未満 UNDER		+0.2						C	
GENERAL TOLERANCES		記号 TR 変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK DATE		再作図 REDRAWN (LIC10395)			