



Ansicht Anschlußseite
view from termination side

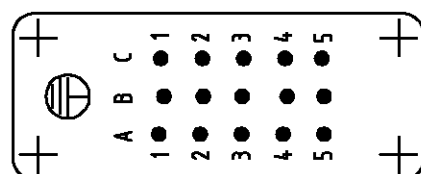


bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

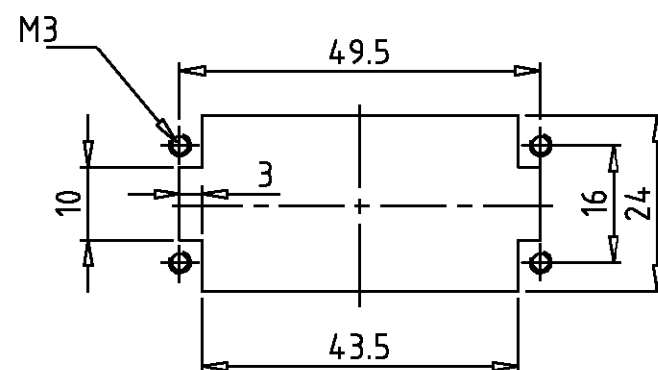

Montagehinweis

Assembling instruction

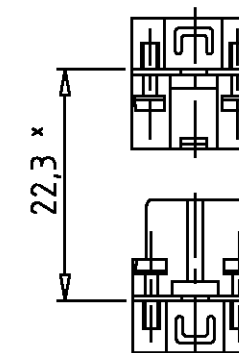


* Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 24 mm

Notes:

- 1 Material: insert, PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- 2 Finish: zinc plated
contact: Ag, Au

Bemerkungen:

-  **Material:** Einsatz: PC
 UL-File Nr.: E101788(R)
-  **Oberfläche:** verzinkt
Kontakte: Ag, Au

1	Buchseneinsatz HN.D.15. Crimp		dunkelgrau	1					
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN				
HN.D.15.Bu.C	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOCUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENT, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND SIEH FÜR ANFRAGE. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm  TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES /WINKEL #- FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE			DWN Schneider 08.03.1999	 HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany			
		CHK Schweiger 08.03.1999							
		APVD -	NAME	Female insert HN.D.15 Buchseneinsatz HN.D.15					
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -							
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR			
WEIGHT GEWICHT	A3	00779	C-1103107	-					
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG			NASSSTAB 1:1	BLATT 1	OF 1	REV A2