

リードレスパワーインダクタ H・DI-0420Rシリーズ

[RoHS指令適合]


Leadless Power Inductors H・DI-0420R Series



品名	インダクタンス L (μH) at 100kHz	直流抵抗 (mΩ) max.	定格電流 (A)
H・DI-0420R-1R5	1.5±30%	42	1.70
H・DI-0420R-2R2	2.2±30%	52	1.30
H・DI-0420R-3R3	3.3±30%	68	1.10
H・DI-0420R-4R7	4.7±30%	78	0.90
H・DI-0420R-6R8	6.8±30%	118	0.70
H・DI-0420R-100	10±20%	138	0.60
H・DI-0420R-150	15±20%	295	0.45
H・DI-0420R-220	22±20%	360	0.40


●使用温度範囲：-20~+105℃（自己温度上昇を含む）

形状・寸法

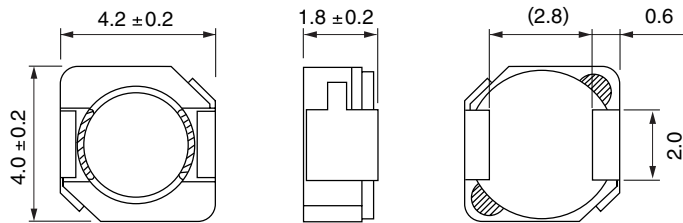

[mm]

推奨ランドパターン




[mm]

チョークコイル VOL.07




- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

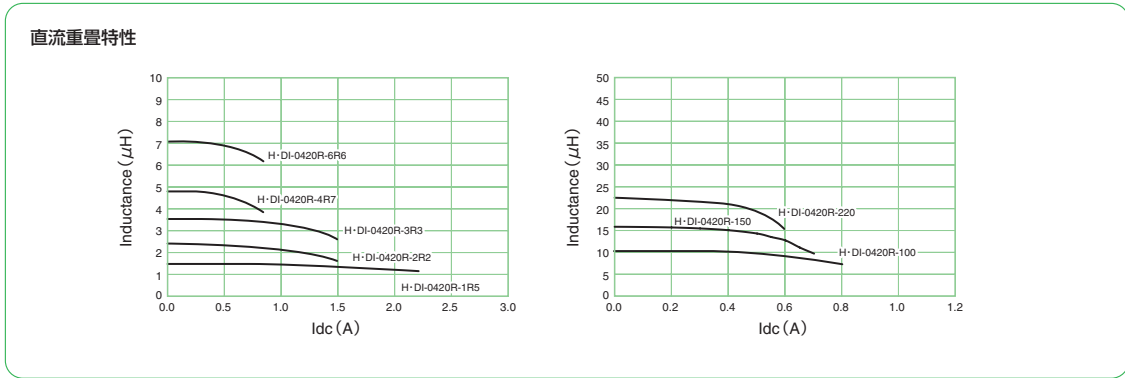


H・DI-0420Rシリーズ (2000pcs./reel)

プラスチックテープ寸法

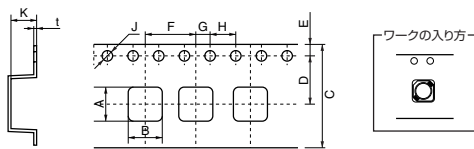

[mm]										
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	t
± 0.1	± 0.1	± 0.3	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	+0.1,-0	± 0.1	± 0.05
5.4	5.4	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	2.2	0.4

リール寸法



[mm]						
A	B	C	D	E	W ₁	W ₂
		±0.5	±1.0	±0.5	+2.0,-0	±2.0
ø330	ø80	ø13.0	ø21.0	2.0	12.5	16.5



- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。