

## Boîte de jonction en polyester de type 4X Série PJ

Porte à charnière à piano avec verrous tournants/à enclenchement



Panneau  
Vendu  
Séparément



### Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

### Normes

- UL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

### Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton 10-32 sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de troupes de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte à « verrou tournant » de type papillon en acier inoxydable.
- Dispositifs de fermeture de porte « à verrou à enclenchement » de type à levier en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires à verrou tournant peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la [section Renseignements techniques](#).

## Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.


## Accessoires

[PJ/PJU Replacement Hardware Kits](#)

[Swing Panels](#)

[Inner Panels](#)

[Terminal Kit Assemblies](#)

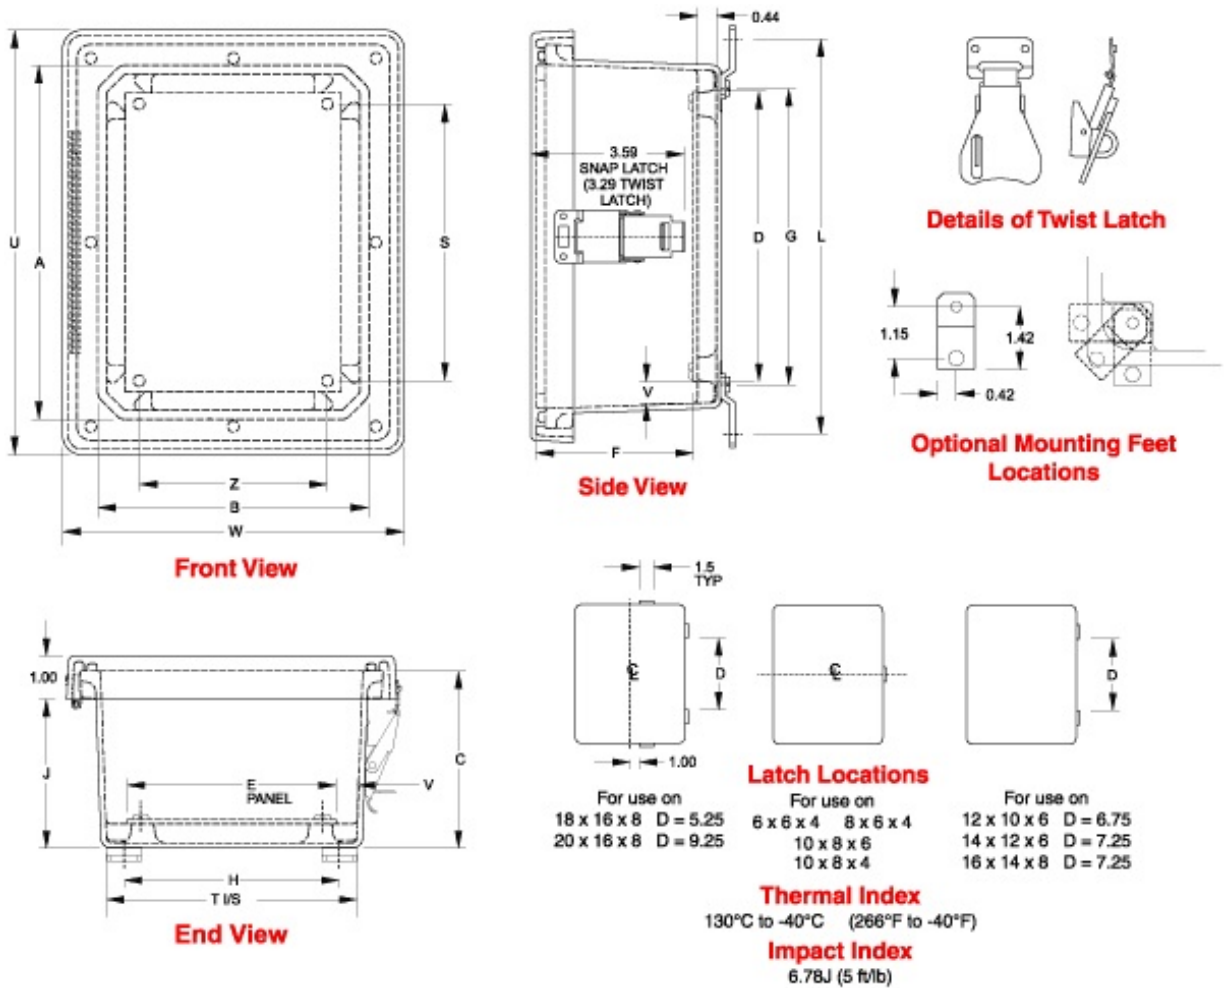

## Snap Latch

Part No.	Overall Dimensions			Panel Dimensions			Centers						Cover Dimensions		Opt. Steel Panel Part No.	Ship Wt. (lbs)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W		
PJ664L	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	14R0505	4
PJ864L	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	14R0705	4
PJ1084L	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	14R0907	6
PJ1086L	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	14R0907	6
PJ12106L	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	14R1109	8
PJ14126L	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85	14R1311	11
PJ16148L	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99	14R1513	12
PJ18168L	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00	P1868	17
PJ20168L	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	7.68	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81	20.84	15.31	0.52	21.59	17.59	P2068	19

[Aluminum and fiberglass panels available](#)

## Twist Latch

Part No.	Overall Dimensions			Panel Dimensions		Centers								Cover Dimensions		Opt. Steel Panel Part No.	Ship Wt. (lbs)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W		
<b>PJ664T</b>	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	<b>14R0505</b>	4
<b>PJ864T</b>	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	<b>14R0705</b>	4
<b>PJ1084T</b>	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	<b>14R0907</b>	6
<b>PJ1086T</b>	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	<b>14R0907</b>	6
<b>PJ12106T</b>	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	<b>14R1109</b>	8
<b>PJ14126T</b>	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85	<b>14R1311</b>	11
<b>PJ16148T</b>	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99	<b>14R1513</b>	12
<b>PJ18168T</b>	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00	<b>P1868</b>	17
<b>PJ20168T</b>	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	7.68	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81	20.84	15.31	0.52	21.59	17.59	<b>P2068</b>	19

[Aluminum and fiberglass panels available.](#)

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.