



Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

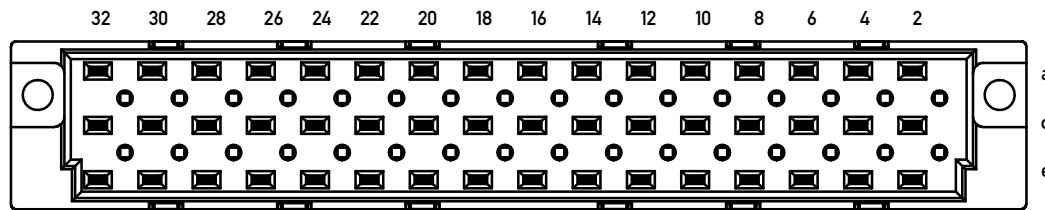

Anschluß 1,0 x 1,0 mm / terminal 1,0 x 1,0 mm
 Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles
 Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild Vorschlag / PCB drillhole pattern proposal

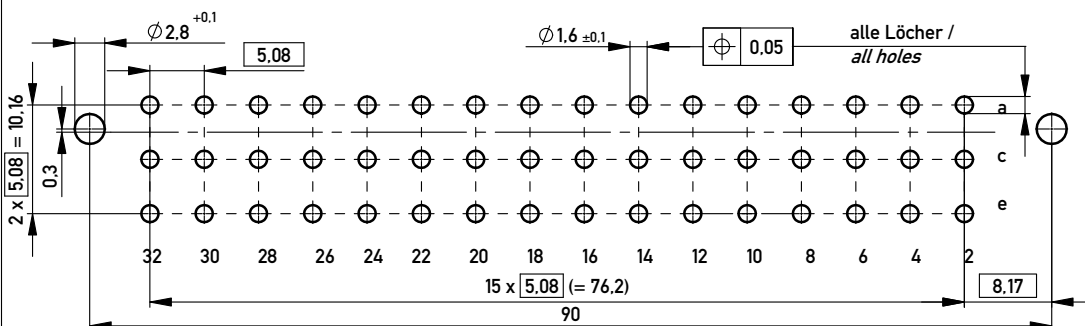

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
				Federleiste E 48 Fem. Connector E 48	
a		www.ERNI.com		354336	
Index		Date		I	
		24.04.2013		A3	
				Class	
				STVE	

Copyright by ERNI GmbH. Preparatory notice pursuant to ISO 9006 to be observed.